


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Шланг для радиатора |
| Норма | DIN 73411 |
| Внутренний слой | EPDM |
| Вставка | Одна прослойка в виде оплетки из полиэфира |
| Наружный слой | EPDM (гладкая поверхность) |
| Цвет | черный |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура макс. | 125 °C |
| Рабочие среды | Охлаждающая жидкость Охлаждающие жидкости |

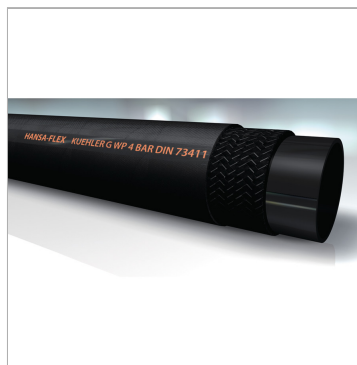

Информация о продукте

| | |
|---|----------|
| Внутренний диаметр (Дв) x толщ. стенок | 15 x 3,5 |
| блок | Reel |
| Рабочее давление | 4 bar |

| | |
|------------------------------|--------|
| Продавливающее усилие | 12 bar |
| Длина рулона | 40 m |
| only per spool | ✓ |