


Характеристики

Область применения	Шланг системы охлаждения
Особые признаки	<p>Очень высокая стойкость при высоких и низких температурах</p> <p>Очень хорошая устойчивость к хладагентам, маслам и чистящим средствам</p> <p>Очень хорошая устойчивость к озону, УФ-излучению и классическим процессам старения</p>
Норма	соотв.: SAE 20 R3
Внутренний слой	Силикон, синий
Вставка	Текстильная прослойка
Наружный слой	Силикон, синий
Цвет	синий
Область температур	<p>Вода и антифриз: от -50 °C до +150 °C</p> <p>Горячий воздух: + 180 °C</p>
Рабочие среды	<p>Охлаждающие жидкости</p> <p>Горячий воздух</p>

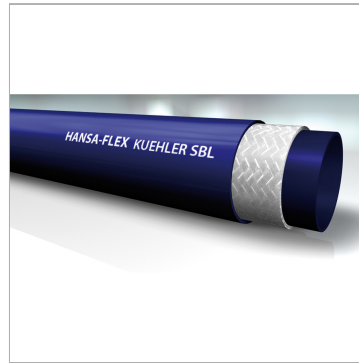

Информация о продукте

Внутренний Ø	22 mm
Наружный Ø	30 mm
Продавливающее усилие	14 bar
Длина рулона	1 ,

Длина рулона	1 ,
Длина рулона	10 ,
Длина рулона	20 m
only per spool	✓

Описание

Мягкость силикона обеспечивает удобный монтаж