


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Шланг системы охлаждения |
| Особые признаки | Очень высокая стойкость при высоких и низких температурах Очень хорошая устойчивость к хладагентам, маслам и чистящим средствам Очень хорошая устойчивость к озону, УФ-излучению и классическим процессам старения |
| Норма | соотв.: SAE 20 R3 |
| Внутренний слой | Силикон, синий |
| Вставка | Текстильная прослойка |
| Наружный слой | Силикон, синий |
| Цвет | синий |
| Область температур | Вода и антифриз: от -50 °C до +150 °C Горячий воздух: + 180 °C |
| Рабочие среды | Охлаждающие жидкости Горячий воздух |

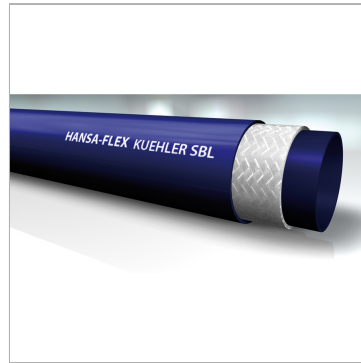

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|--------|
| Внутренний Ø | 35 mm |
| Наружный Ø | 44 mm |
| Продавливающее усилие | 12 bar |

| | |
|------------------------------|--------|
| Продавливающее усилие | 12 bar |
| Длина рулона | 1 m |
| only per spool | ✓ |

Описание

Мягкость силикона обеспечивает удобный монтаж