


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Шланг системы охлаждения
<b>Особые признаки</b>	Очень высокая стойкость при высоких и низких температурах Очень хорошая устойчивость к хладагентам, маслам и чистящим средствам Очень хорошая устойчивость к озону, УФ-излучению и классическим процессам старения
<b>Норма</b>	соотв.: SAE 20 R3
<b>Внутренний слой</b>	Силикон, синий
<b>Вставка</b>	Текстильная прослойка
<b>Наружный слой</b>	Силикон, синий
<b>Цвет</b>	синий
<b>Область температур</b>	Вода и антифриз: от -50 °C до +150 °C Горячий воздух: + 180 °C
<b>Рабочие среды</b>	Охлаждающие жидкости Горячий воздух

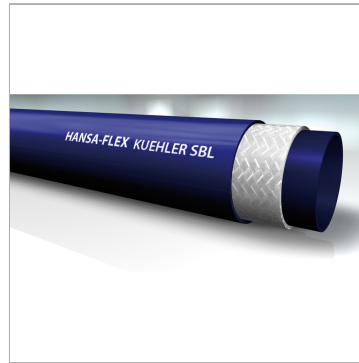

### Информация о продукте

<b>Внутренний Ø</b>	65 mm
<b>Наружный Ø</b>	76 mm
<b>Продавливающее усилие</b>	8 bar

<b>Продавливающее усилие</b>	8 bar
<b>Длина рулона</b>	1 m
<b>only per spool</b>	✓

### Описание

Мягкость силикона обеспечивает удобный монтаж