


Характеристики

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Модель | Двухтрубный хомут |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура макс. | 120 °C |
| Материал | Полиамид (PA) |

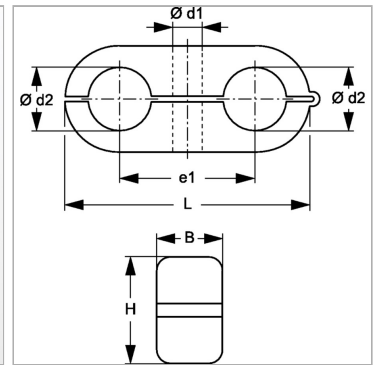

Информация о продукте

| | |
|---|---------|
| Размер хомута | 3 |
| Наружный \varnothing трубы d_2 | 13.6 mm |
| $\varnothing d_1$ | 6.5 mm |
| B | 14.5 mm |

| | |
|-------------------------|---------|
| B | 14.5 mm |
| e_1 | 30 mm |
| L | 54 mm |
| H | 23.5 mm |

Описание

Для быстрого монтажа кабелей, шлангов, маслопроводов и смазочных линий. Крепление винтами.