


Характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Конструкция | L-образная форма |
| Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
| Форма уплотнения 1 | Кольцо круглого сечения и камерное кольцо |
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Соединение 2 + 3 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 60° |

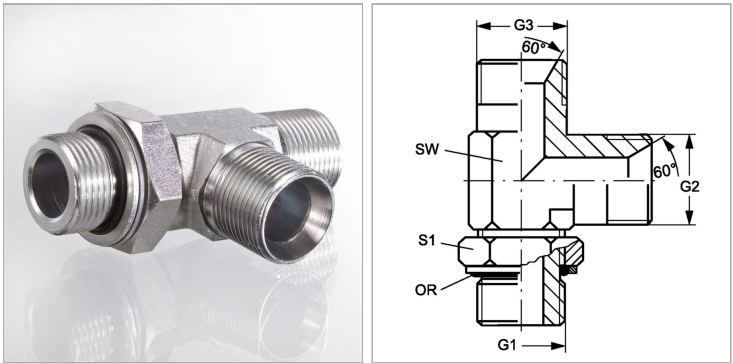

Информация о продукте

| | | | |
|---------|------------|-------------------------|------------|
| G1 | M 18 x 1,5 | SW | 22 mm |
| G2 + G3 | G 3/8" -19 | S1 | 24 |
| SW | 22 mm | Кольцо круглого сечения | 15,3 x 2,4 |

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ