


### Характеристики

<b>Конструкция</b>	L-образная форма
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер с регулировкой положения
<b>Форма уплотнения 1</b>	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Соединение 2 + 3</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Внутренний конус 60°

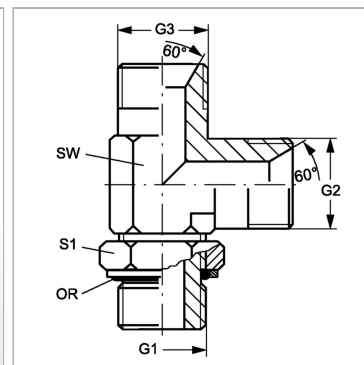

### Информация о продукте

<b>G1</b>	G 1/8" -28
<b>G2 + G3</b>	G 1/8" -28
<b>SW</b>	11 mm

<b>SW</b>	11 mm
<b>S1</b>	16
<b>Кольцо круглого сечения</b>	7,65 x 1,78

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ