


Характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Защита поверхности | Фосфатирование |
| Рабочее давление | макс. 700 бар |
| Соединения | external / internal threads |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь С45 |

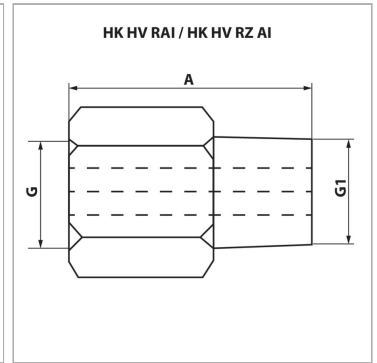

Информация о продукте

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| A | 35 mm |
| G | NPT 3/8"-18 |
| G1 | NPT 1/4"-18 |
| Исполнение | Редукционный переходник AG/IG |

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Исполнение | Редукционный переходник AG/IG |
| B | NPT 3/8" -18 |
| D | 35 mm |
| A | NPT 1/4" |

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу