


### Характеристики

<b>Защита поверхности</b>	Фосфатирование
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар
<b>Соединения</b>	external / internal threads
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь С45

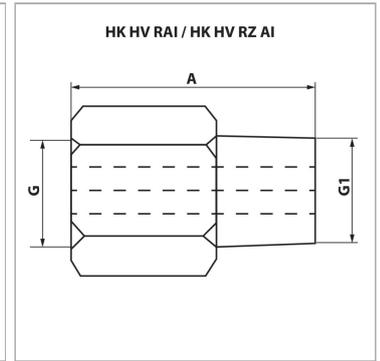

### Информация о продукте

<b>A</b>	38 mm
<b>G</b>	NPT 3/8"-18
<b>G1</b>	G 1/2"
<b>Исполнение</b>	Редукционный переходник AG/IG

<b>Исполнение</b>	Редукционный переходник AG/IG
<b>B</b>	G 1/2"
<b>D</b>	38 mm
<b>A</b>	NPT 3/8"-18

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу