


### Характеристики

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Защита поверхности</b> | Фосфатирование              |
| <b>Рабочее давление</b>   | макс. 700 бар               |
| <b>Соединения</b>         | external / internal threads |
| <b>Конструкция</b>        | прямые                      |
| <b>Материал</b>           | Сталь С45                   |

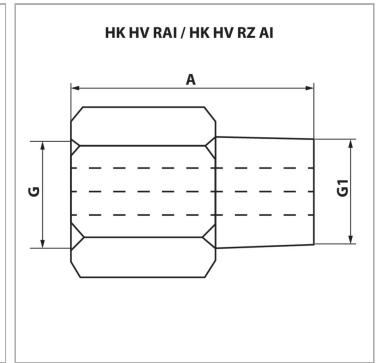

### Информация о продукте

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>A</b>          | 38 mm                         |
| <b>G</b>          | NPT 3/8"-18                   |
| <b>G1</b>         | G 3/4"                        |
| <b>Исполнение</b> | Редукционный переходник AG/IG |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>Исполнение</b> | Редукционный переходник AG/IG |
| <b>B</b>          | G 3/4"                        |
| <b>D</b>          | 38 mm                         |
| <b>A</b>          | NPT 3/8"-18                   |

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу