MBA 008

Металлорукав

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Допуск	DVGW W543 Water approval up to NW 32
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4404
Температура	только для шланга
Оплетка	1 оплетка из 1.4301
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный неглубокое гофрирование
Применение	Стандартный шланг для разных областей применения
Свойства	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре

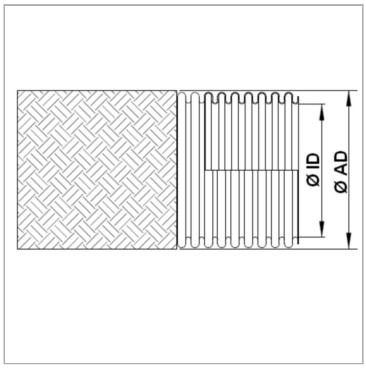

Информация о продукте

Радиус изгиба, статический	32 mm	**Рабочее давление при 20°C (стат.)**	100 bar
Выпускаемая длина (м)	от 10 до 100	**Ø ID**	8.2 mm
Радиус изгиба, динамический	125 mm	**Ø AD**	13.6 mm
Рабочее давление при 20°C (стат.)	100 bar	**Допуски Дв / Дн**	0.2 mm

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua