MBK 250 260

Опорное кольцо, MBK

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Опорное кольцо
Рабочее давление	500 bar
Температура min.	-50 °C
Температура макс.	130 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Масло-водяные эмульсии, водомасляные эмульсии
Монтаж	в закрытых монтажных пространствах
Материал	PBTB (полиэфир, твердость по Шору 55 D)

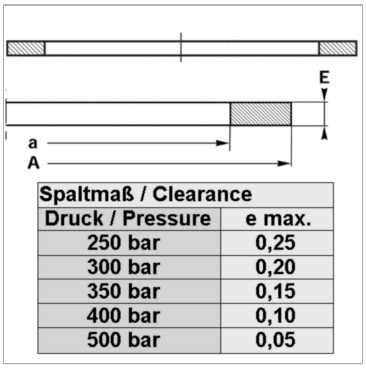

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
250 bar	0,25
300 bar	0,20
350 bar	0,15
400 bar	0,10
500 bar	0,05

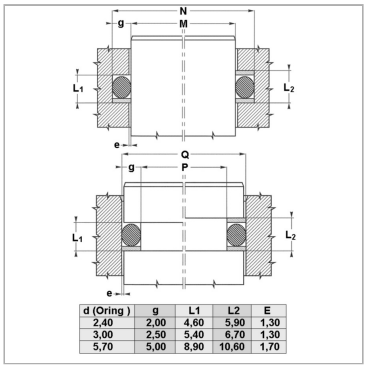

d (Oring)	g	L1	L2	E
2,40	2,00	4,60	5,90	1,30
3,00	2,50	5,40	6,70	1,30
5,70	5,00	8,90	10,60	1,70

Информация о продукте

N	260 mm	**e**	1.7 mm
M	250 mm	**Кольцо круглого сечения**	249,20 x 5,70

Указания

Зазор:давление = 250 бар / e макс.= 0,25давление = 300 бар / e макс.= 0,20давление = 350 бар / e макс.= 0,15давление = 400 бар / e макс.= 0,10давление = 500 бар / e макс.= 0,05

Описание

простой монтаж.кольца не нужно разрезатьвыгодное решение.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua