MD 120

Шланг среднего давления

Обновлено: 05.10.24

Характеристики

Область применения	Контуры низкого и среднего давления
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки и одна оплетка из стальной проволоки
Наружный слой	Одна прослойка в виде текстильной оплетки, уложенной в синтетическую резину
Цвет	черный
Норма	SAE 100 R5
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

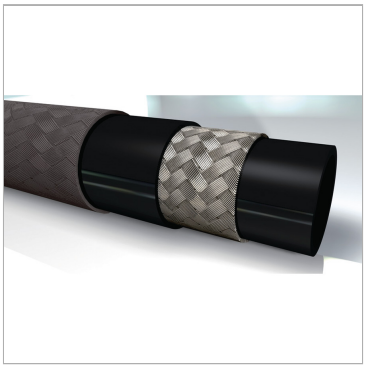

Информация о продукте

DN*	22	**Наружный Ø Мин.**	30.6 mm
Размер	16	**Наружный Ø макс.**	32.2 mm
Дюймы	7/8"	**Рабочее давление**	55 bar
Внутренний Ø min.	22.2 mm	**Испытательное давление**	110 bar
Внутренний Ø макс.	23.3 mm	**Продавливающее усилие**	221 bar
Наружный Ø Мин.	30.6 mm	**Мин. радиус изгиба**	187 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua