


Характеристики

Дополнительная информация	Nenndurchfluss 20 L/Min Teilverhältnis 50 : 50
Температура макс.	80 °C
Крепление	Внутренняя резьба 2 x M8
Температура min.	-20 °C
Рабочие среды	HLP 30 - 46
Соединение	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Расположение	Горизонтально

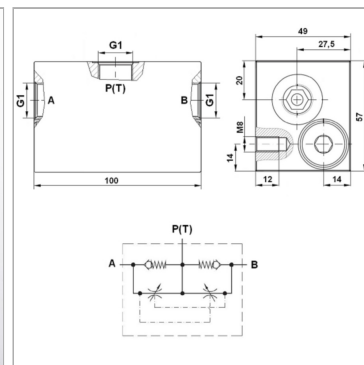

Информация о продукте

G1	M 16 x 1,5
Исполнение	pressure-compensated

Исполнение	pressure-compensated
Рабочее давление	250 bar

Дополнительная информация

Nominal flow 20 L/MinFlow division ratio 50 : 50