


### Характеристики

<b>Дополнительная информация</b>	Nenndurchfluss 20 L/Min Teilverhältnis 50 : 50
<b>Температура макс.</b>	80 °C
<b>Крепление</b>	Внутренняя резьба 2 x M8
<b>Температура min.</b>	-20 °C
<b>Рабочие среды</b>	HLP 30 - 46
<b>Соединение</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Расположение</b>	Горизонтально

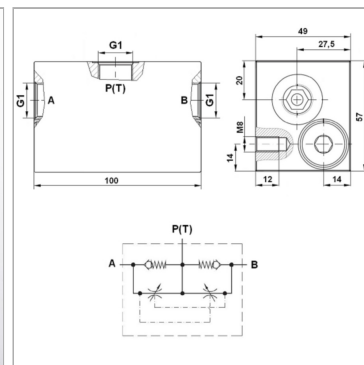

### Информация о продукте

<b>G1</b>	M 18 x 1,5
<b>Исполнение</b>	pressure-compensated

<b>Исполнение</b>	pressure-compensated
<b>Рабочее давление</b>	250 bar

### Дополнительная информация

Nominal flow 20 L/MinFlow division ratio 50 : 50