MILK 51-8.5

Шланг для пищевых продуктов

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Температура макс.	80 °C
Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	Молоко Пищевое растительное масло и т.д.
Продавливающее усилие	30 bar
Цвет	синий
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
Внутренний слой	Специальная резина из NBR, без запаха и токсинов, разрешена для пищевой промышленности, белая
Норма	В соответствие с европейскими нормами и директивами FDA
Рабочее давление	6 bar
Область применения	Пищевая промышленность

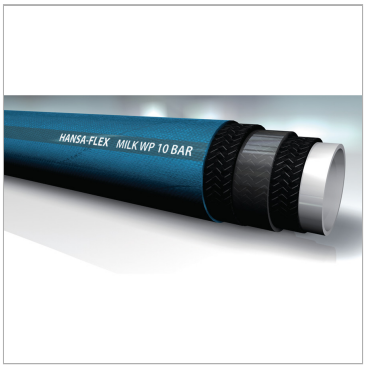

Информация о продукте

Наружный Ø nom.	68 mm	**Внутренний Ø nom.**	50.8 mm
Дюймы	2"	**блок**	Reel
Мин. радиус изгиба	510 mm	**Длина рулона**	40 m
Толщина стенок	8.5 mm	**only per spool**	✔

Указания

При очистке промывочными средствами шланг может кратковременно выдерживать температуру до 110 °C.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua