


## Характеристики

Температура min.	-40 °C
Рабочие среды	Молоко
Цвет	синий
Особые признаки	Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Допуск	FDA (CFR 21 §177.2600) РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI КАТ. 2 DM 21.03.73 E SEQUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE ЯПОНИИ MHLW, ПРИМЕЧАНИЕ № 370,1959 И № 201,2006 RAL REGISTRATION G-72
Внутренний слой	odourless, toxin-free special NR rubber, generally suitable for use with foodstuffs, white
Температура макс.	80 °C
Продавливающее усилие	30 bar
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озono- и атмосферостойкостью
Норма	В соответствии с европейскими нормами и директивами FDA ISO 1307
Рабочее давление	10 bar
Область применения	Пищевая промышленность

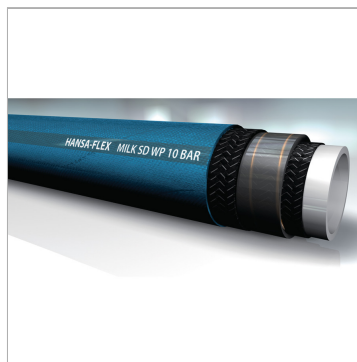

## Информация о продукте

Дюймы	1.1/4"	Толщина стенок	6 mm
Наружный Ø пот.	44 mm	блок	Reel
Мин. радиус изгиба	95 mm	Длина рулона	40 m
Внутренний Ø пот.	32 mm	only per spool	✓

## Указания

При очистке промывочными средствами шланг может кратковременно выдерживать температуру до 110 °C.