


Характеристики

| | |
|-----------------------|--|
| Температура min. | -40 °C |
| Рабочие среды | Молоко |
| Цвет | синий |
| Особые признаки | Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH) |
| Вставка | Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки |
| Допуск | FDA (CFR 21 §177.2600) РЕКОМЕНДАЦИЯ BFR XXI КАТ. 2 DM 21.03.73 E SEQUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE ЯПОНИИ MHLW, ПРИМЕЧАНИЕ № 370,1959 И № 201,2006 RAL REGISTRATION G-72 |
| Внутренний слой | odourless, toxin-free special NR rubber, generally suitable for use with foodstuffs, white |
| Температура макс. | 80 °C |
| Продавливающее усилие | 30 bar |
| Наружный слой | Синтетическая резина с высокой износо-, озono- и атмосферостойкостью |
| Норма | В соответствии с европейскими нормами и директивами FDA ISO 1307 |
| Рабочее давление | 10 bar |
| Область применения | Пищевая промышленность |

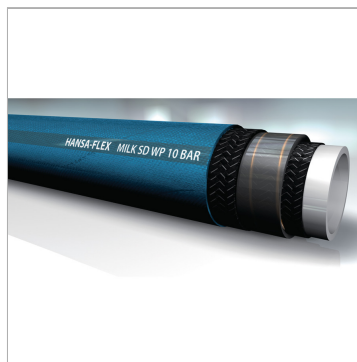

Информация о продукте

| | |
|--------------------|--------|
| Дюймы | 1.1/2" |
| Наружный Ø пот. | 52 mm |
| Мин. радиус изгиба | 115 mm |
| Толщина стенок | 7 mm |

| | |
|-------------------|-------|
| Внутренний Ø пот. | 38 mm |
| блок | Reel |
| Длина рулона | 40 m |
| only per spool | ✓ |

Указания

При очистке промывочными средствами шланг может кратковременно выдерживать температуру до 110 °C.