MU 100 90-2

U-образное уплотнение, MU

Обновлено: 05.08.24

Характеристики

Модель	U-образное уплотнение
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B на моноблочных B или многоблочных A поршнях
Материал	Polyurethane (PUR)
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

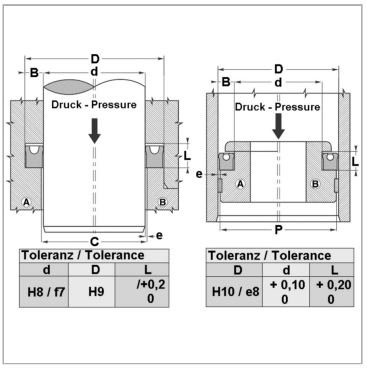

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	/+0,2 0

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H10 / e8	+ 0,10 0	+ 0,20 0

Информация о продукте

d nom.	90 mm	**D**	100 mm
L	5.5 mm	**Bleigehalt (max.)**	0 %

Указания

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

для стержней и поршнейвысокая стойкость к истираниюдля новых конструкций TS, TS-L, RS-L и EU Profile использовать (уплотнения штока).

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua