


### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	120 °C
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Цвет</b>	черный
<b>Особые признаки</b>	Стойкость к озону, маслу и атмосферным воздействиям
<b>Наружный слой</b>	Хлоропреновый резина
<b>Вставка</b>	Синтетические нити
<b>Внутренний слой</b>	EPDM
<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования

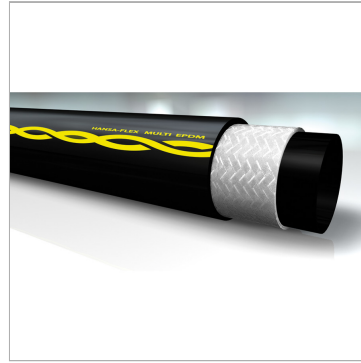

### Информация о продукте

<b>Наружный Ø пот.</b>	19.4 mm	<b>Внутренний Ø пот.</b>	13 mm
<b>Дюймы</b>	1/2"	<b>Рабочее давление</b>	30 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	90 bar	<b>блок</b>	Reel
<b>Мин. радиус изгиба</b>	130 mm	<b>Длина рулона</b>	40 m
<b>Толщина стенок</b>	3.2 mm	<b>only per spool</b>	✓