


Характеристики

Температура макс.	120 °C
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Стойкость к озону, маслу и атмосферным воздействиям
Наружный слой	Хлоропреновый резина
Вставка	Синтетические нити
Внутренний слой	EPDM
Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования

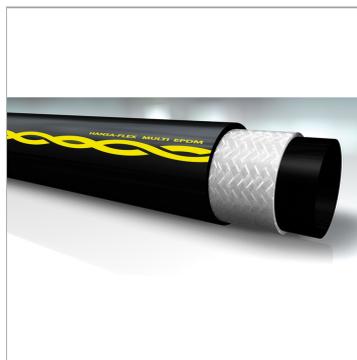

Информация о продукте

Наружный Ø пот.	27.4 mm	Внутренний Ø пот.	19 mm
Дюймы	3/4"	Рабочее давление	25 bar
Продавливающее усилие	75 bar	блок	Reel
Мин. радиус изгиба	190 mm	Длина рулона	40 m
Толщина стенок	4.2 mm	only per spool	✓