


### Характеристики

<b>Внутренний слой</b>	EPDM
<b>Вставка</b>	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
<b>Наружный слой</b>	EPDM
<b>Рабочие среды</b>	Воздух Вода
<b>Рабочее давление</b>	20 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	60 bar
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	140 °C

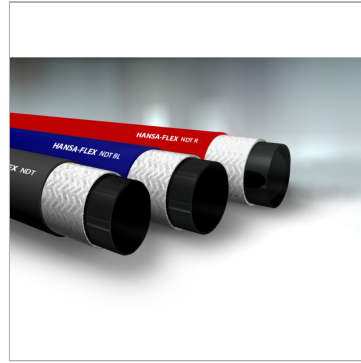

### Информация о продукте

<b>Внутренний Ø макс.</b>	9.5 mm	<b>Мин. радиус изгиба</b>	50 mm
<b>Наружный Ø Мин.</b>	16.5 mm	<b>Цвет</b>	черный

### Указания

Wir empfehlen die Verarbeitung zusätzlich mit Schlauchschellen