


Характеристики

Внутренний слой	EPDM
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
Наружный слой	EPDM
Рабочие среды	Воздух Вода
Рабочее давление	20 bar
Продавливающее усилие	60 bar
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	140 °C

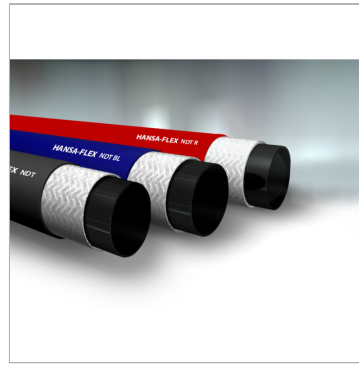

Информация о продукте

Внутренний Ø макс.	9.5 mm
Наружный Ø Мин.	16.5 mm

Мин. радиус изгиба	50 mm
Цвет	красный

Указания

Wir empfehlen die Verarbeitung zusätzlich mit Schlauchschellen