


Характеристики

Внутренний слой	EPDM
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
Наружный слой	EPDM
Рабочие среды	Воздух Вода
Рабочее давление	20 bar
Продавливающее усилие	60 bar
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	140 °C

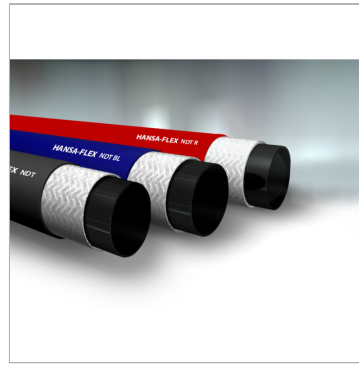

Информация о продукте

Внутренний Ø макс.	12.7 mm	Мин. радиус изгиба	65 mm
Наружный Ø Мин.	21.5 mm	Цвет	синий

Указания

Wir empfehlen die Verarbeitung zusätzlich mit Schlauchschellen