


Характеристики

| | |
|-------------------|--|
| Применение | Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки. |
| Исполнение | Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ с одной стороны ввертная цапфа с другой стороны выпускное сопло из стали никелированная поверхность |
| Свойства | Абсолютная герметичность изгибается рукой в любую сторону прочный устойчив к маслам, жирам и т.п. |

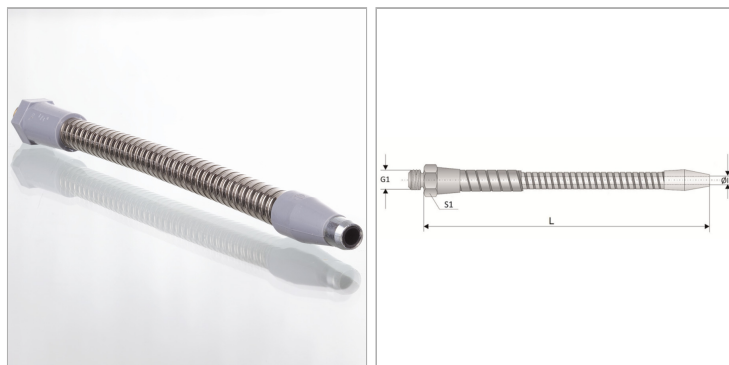

Информация о продукте

| | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|-------|
| G1 | R 1/8" | S1 | 15 mm |
| ID | 8 mm | Номинальная длина (+/-5 mm) | 200 |

Указание по заказу

Другие размеры по запросу