


### Характеристики

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Применение</b> | Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки.  |
| <b>Исполнение</b> | Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ<br>с одной стороны ввертная цапфа<br>с другой стороны выпускное сопло из стали никелированная поверхность |
| <b>Свойства</b>   | Абсолютная герметичность<br>изгибается рукой в любую сторону<br>прочный<br>устойчив к маслам, жирам и т.п.   |

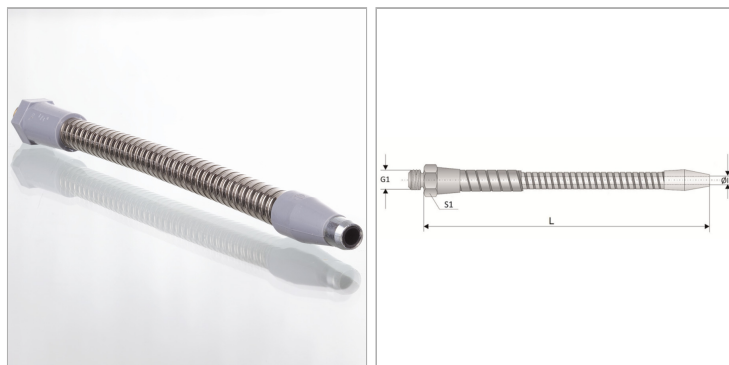

### Информация о продукте

|           |        |                                    |       |
|-----------|--------|------------------------------------|-------|
| <b>G1</b> | R 3/8" | <b>S1</b>                          | 24 mm |
| <b>ID</b> | 10 mm  | <b>Номинальная длина (+/-5 mm)</b> | 250   |

### Указание по заказу

Другие размеры по запросу