


Характеристики

Область применения	Область низкого давления Обратные шланги Пневматические системы управления Производство промышленного оборудования Общее применение для воздуха, воды и т.д.
Внутренний слой	Основа из NBR (нитрильная)
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Синтетическая резина
Рабочие среды	Гидравлические жидкости (на минеральной основе) Антифризы Воздух (до + 70 °С) Вода (от 0 °С до + 85 °С)
Температура min.	-40 °С
Температура макс.	100 °С

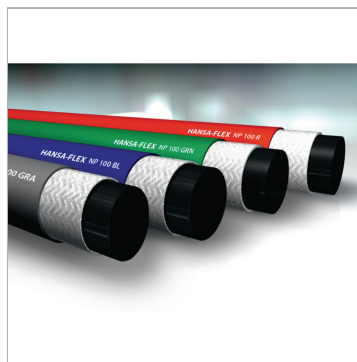

Информация о продукте

Цвет	зеленый
DN*	19
Размер	12
Дюймы	3/4"
Внутренний Ø	19 mm

Внутренний Ø	19 mm
Наружный Ø пот.	26.2 mm
Рабочее давление	21 bar
Продавливающее усилие	84 bar
Мин. радиус изгиба	180 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр