


Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма Е
Форма уплотнения 2	Соединение с режущим кольцом
Соединение 2	Патрубок предварительно немонтированный
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

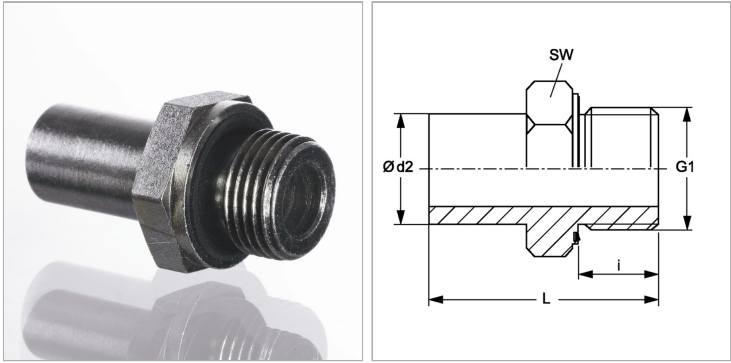

Информация о продукте

Ø d2	18 mm
Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 315
G1	M 22 x 1,5

Наружный Ø трубы	18 mm
i	14 mm
SW	27 mm
L	45.5 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая  
PN = Номинальное давление (бар)  
Ø d2 = наружный диаметр трубы  
SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)