# NY 108 PA

## Thermoplast-Hochdruckschlauch

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Средние контуры высокого давления<br>Магистрали высокого давления в смазочных системах |
| **Особые признаки** | Высокая озоно- и износостойкость<br>Хорошая стойкость к химикатам<br>Низкое объемное растяжение |
| **Внутренний слой** | Полиамид (PA) |
| **Вставка** | Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
| **Наружный слой** | Polyurethane (PUR) |
| **Цвет** | черный |
| **Изменение длины** | от + 2 % до - 4 % |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло<br>Масло на основе полигликоля<br>Вода (от 0 °C до + 60 °C)<br>Эмульсии воды и масла (до + 60 °C) |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура макс.** | 100 °C |

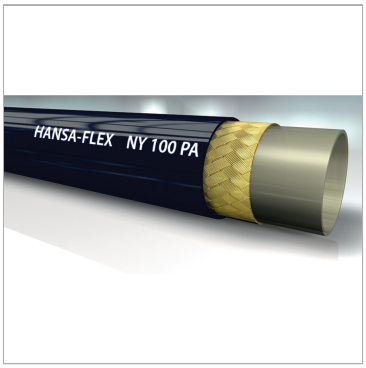


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DN*** | 8 | **Наружный Ø nom.** | 13.2 mm |
| **Размер** | 5 | **Рабочее давление** | 225 bar |
| **Дюймы** | 5/16" | **Продавливающее усилие** | 900 bar |
| **Внутренний Ø nom.** | 8.1 mm | **Мин. радиус изгиба** | 40 mm |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua