


Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. Автомобилестроение
Внутренний слой	Полиэфирный эластомер
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из арамида
Цвет	черный
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 60 °C) Эмульсии воды и масла (до + 60 °C)
Температура min.	-55 °C
Температура макс.	100 °C

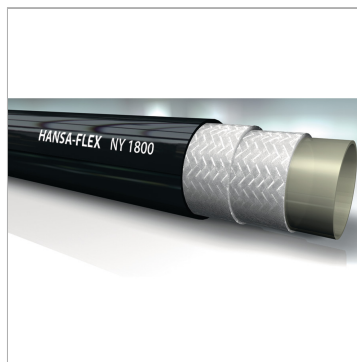

Информация о продукте

DN*	5
Размер	3
Дюймы	3/16"
Внутренний Ø ном.	5 mm

Наружный Ø ном.	9.6 mm
Рабочее давление	250 bar
Продавливающее усилие	1000 bar
Мин. радиус изгиба	25 mm