


Характеристики

Область применения	Химическая промышленность
Внутренний слой	Полиамид (PA)
Вставка	one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	черный
Дополнительная информация	Sicherheit: 4 : 1
Рабочие среды	Растворители
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	limited to +70°C for air and water based fluids

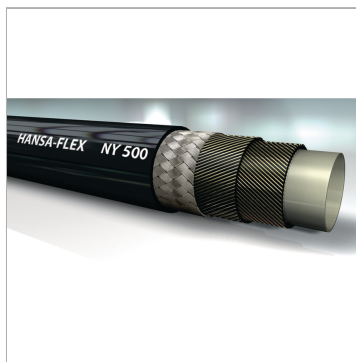

Информация о продукте

DN*	16
Дюймы	5/8"
Размер	10
Внутренний Ø пот.	16.3 mm

Наружный Ø пот.	26.6 mm
Рабочее давление	500 bar
Продавливающее усилие	2000 bar
Мин. радиус изгиба	160 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Дополнительная информация

Безопасность: 4 : 1