


Характеристики

Область применения	Химическая промышленность
Внутренний слой	Полиамид (PA)
Вставка	one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	черный
Дополнительная информация	Sicherheit: 4 : 1
Рабочие среды	Растворители
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	limited to +70°C for air and water based fluids

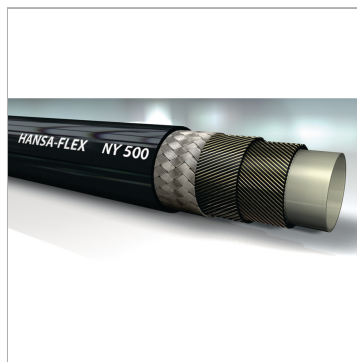

Информация о продукте

DN*	19
Дюймы	3/4"
Размер	12
Внутренний Ø пот.	19.5 mm

Наружный Ø пот.	30.5 mm
Рабочее давление	450 bar
Продавливающее усилие	1800 bar
Мин. радиус изгиба	180 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Дополнительная информация

Безопасность: 4 : 1