


Характеристики

Область применения	Химическая промышленность
Внутренний слой	Полиамид (PA)
Вставка	one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	черный
Дополнительная информация	Sicherheit: 4 : 1
Рабочие среды	Растворители
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	limited to +70°C for air and water based fluids

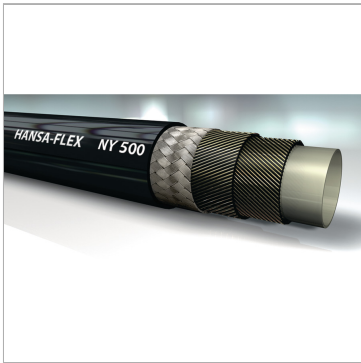

Информация о продукте

DN*	25
Дюймы	1"
Размер	16
Внутренний Ø ном.	25.8 mm

Наружный Ø ном.	38.1 mm
Рабочее давление	315 bar
Продавливающее усилие	1260 bar
Мин. радиус изгиба	250 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Дополнительная информация

Безопасность: 4 : 1