


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Сокращение | DKOS |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Норма | ISO 8434-1 |

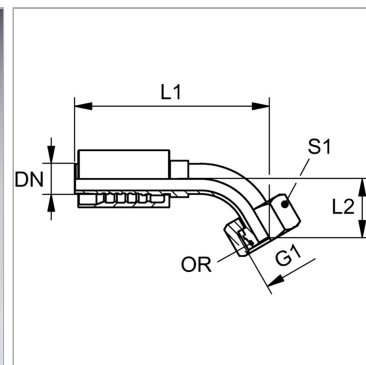

Информация о продукте

| | |
|---------------|----------|
| DN | 19 |
| Размер | 12 |
| Дюймы | 3/4" |
| G1 | M 30 x 2 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Для наружного Ø трубы | 20 mm |
| L2 | 45 mm |
| S1 | 36 |
| Кольцо круглого сечения | 17,5 x 2,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма