


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKOR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

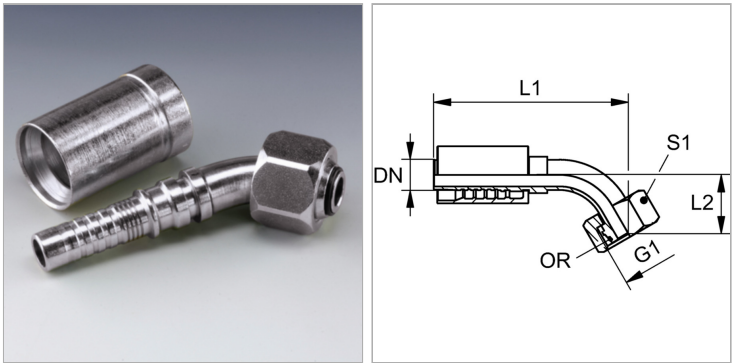

Информация о продукте

DN	25	L2	46 mm
Размер	16	S1	41
Дюймы	1"	Кольцо круглого сечения	22,1 x 1,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма