


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | flachdichtend mit SAEO-Ring            |
| <b>Соединение 1</b>       | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI      |
| <b>Сокращение</b>         | SFS                                    |
| <b>Способ заделки</b>     | С защитой от вырывания (Interlok)      |
| <b>Материал</b>           | нержавеющая сталь                      |
| <b>Норма</b>              | SAE J 518<br>ISO 6162-2                |

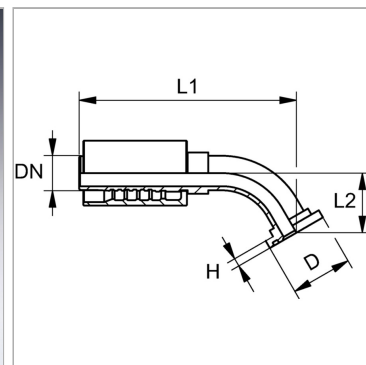

### Информация о продукте

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>DN</b>            | 25 |
| <b>Размер</b>        | 16 |
| <b>Дюймы</b>         | 1" |
| <b>Размер фланца</b> | 1" |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Размер фланца</b> | 1"      |
| <b>D</b>             | 47.6 mm |
| <b>H</b>             | 9.5 mm  |
| <b>L2</b>            | 40 mm   |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма