


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	Уплотнительная головка 60°
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKM
Способ заделки	Без отрывного предохранителя
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	DIN 3863

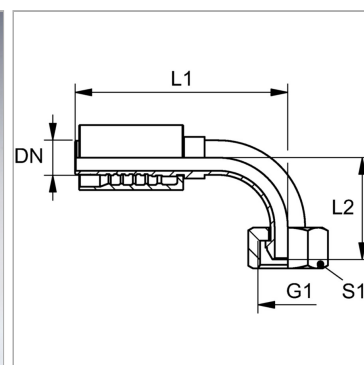

Информация о продукте

DN	31
Размер	20
Дюймы	1.1/4"
G1	M 45 x 1,5

Рабочее давление, бар	WP 63 бар
L1	112.5 mm
L2	81 mm
S1	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма