


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAEO-Ring |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Сокращение | SFS |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 6162-2 SAE J 518 |

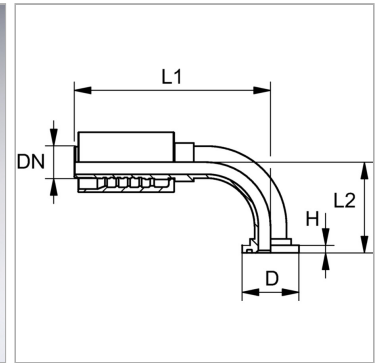

Информация о продукте

| | |
|----------------------|--------|
| DN | 38 |
| Размер | 24 |
| Дюймы | 1.1/2" |
| Размер фланца | 1.1/2" |

| | |
|-----------|----------|
| D | 63.5 mm |
| H | 12.6 mm |
| L2 | 110 mm |
| L1 | 215.5 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма