


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
<b>Форма уплотнения 1</b>	Внутренний конус 60°
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Сокращение</b>	AGR
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-6 BS 5200

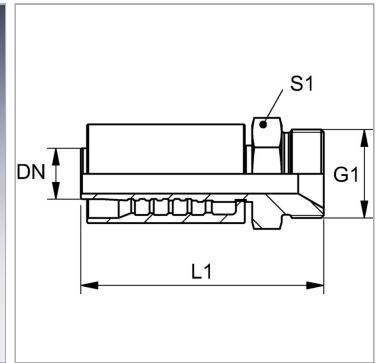

### Информация о продукте

<b>DN</b>	51
<b>Размер</b>	32
<b>Дюймы</b>	2"

<b>G1</b>	G 2" -11
<b>L1</b>	162 mm
<b>S1</b>	70

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма