


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKOR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

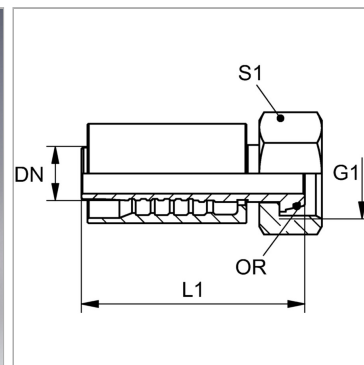

Информация о продукте

DN	51
Размер	32
Дюймы	2"
G1	G 2" -11

G1	G 2" -11
L1	163 mm
S1	70
Кольцо круглого сечения	48,1 x 1,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма