


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Сокращение	CEL / CES
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

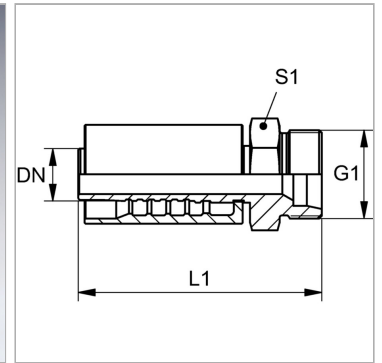

Информация о продукте

DN	10
Размер	6
Дюймы	3/8"
Серия	L

G1	M 18 x 1,5
Рабочее давление	385 bar
Для наружного Ø трубы	12 mm
L1	65.8 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма