


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKOL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1
Серия	Легкий

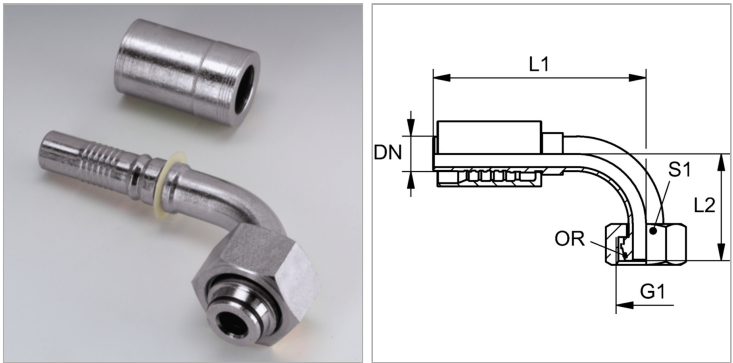

Информация о продукте

DN	12	Для наружного Ø трубы	15 mm
Размер	8	L2	42 mm
Дюймы	1/2"	L1	85.5 mm
G1	M 22 x 1,5	S1	27
Рабочее давление	420 bar	Кольцо круглого сечения	12,0 x 2,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма