


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Сокращение	DKJ
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-2

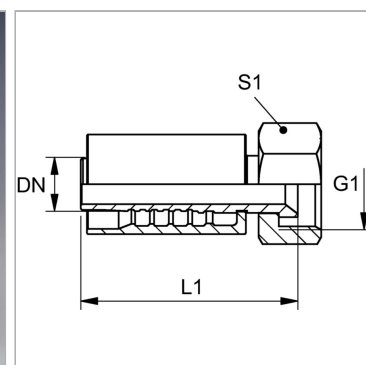

Информация о продукте

DN	16
Размер	10
Дюймы	5/8"
G1	1.1/16" -12 UN

G1	1.1/16" -12 UN
Рабочее давление	275 bar
L1	81 mm
S1	30

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма