


Характеристики

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 74° |
| Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF |
| Сокращение | DKJ |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-2 |

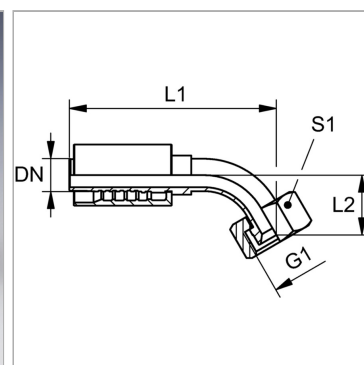

Информация о продукте

| | |
|---------------|--------------|
| DN | 16 |
| Размер | 10 |
| Дюймы | 5/8" |
| G1 | 7/8" -14 UNF |

| | |
|-------------------------|----------|
| Рабочее давление | 345 bar |
| L2 | 25 mm |
| L1 | 116.5 mm |
| S1 | 25 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма