PA 720 SF6 13 90 L 80

Пресс-арматура, SFS, угол 90°

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	SAE J 518 ISO 6162-2

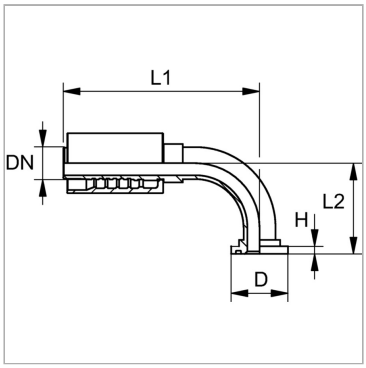

Информация о продукте

DN	19	**Рабочее давление**	420 bar
Размер	12	**D**	31.8 mm
Дюймы	3/4"	**H**	7.8 mm
Размер фланца	1/2"	**L2**	80 mm
Рабочее давление	420 bar	**L1**	117 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

© hansa-flex.com.ua