


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 6162-1 SAE J 518

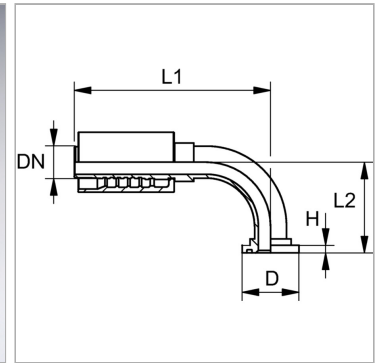

Информация о продукте

DN	19
Размер	12
Дюймы	3/4"
Размер фланца	3/4"
Рабочее давление	350 bar

Рабочее давление	350 bar
D	38.1 mm
H	6.8 mm
L1	127.5 mm
L2	95 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма