


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAEO-Ring |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Сокращение | SFS-CAT |
| Подходит для | Caterpillar |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

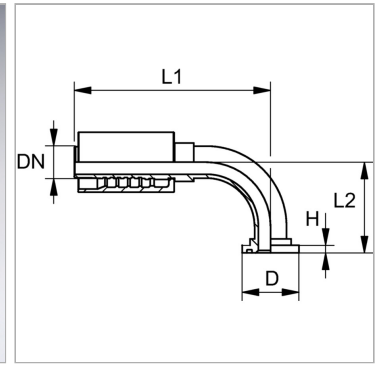

Информация о продукте

| | |
|-------------------------|---------|
| DN | 19 |
| Размер | 12 |
| Дюймы | 3/4" |
| Размер фланца | 1" |
| Рабочее давление | 420 bar |

| | |
|-------------------------|----------|
| Рабочее давление | 420 bar |
| D | 47.6 mm |
| H | 14.2 mm |
| L2 | 72.5 mm |
| L1 | 127.5 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма