


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Сокращение	DKJ
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Дополнительный признак	для режима работы с ударным воздействием
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-2

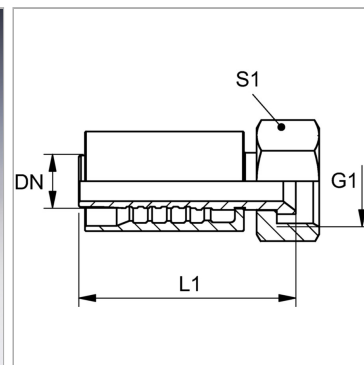

Информация о продукте

DN	25
Размер	16
Дюймы	1"
G1	1.5/8" -12 UN

G1	1.5/8" -12 UN
Рабочее давление	200 bar
L1	111 mm
S1	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Описание

Усиленное исполнение для экстремальных нагрузок, например, при использовании в молотах.

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма