


PA 725 SF6 90 L 130 PLUS

Пресс-арматура, SFS, угол 90°

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	SAE J 518 ISO 6162-2

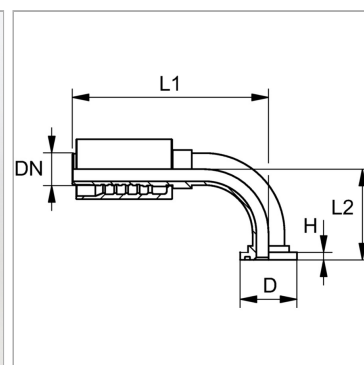

Информация о продукте

DN	25
Размер	16
Дюймы	1"
Размер фланца	1"
Рабочее давление	420 bar

Рабочее давление	420 bar
D	47.6 mm
H	9.6 mm
L2	130 mm
L1	155.6 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*) Сборка с полным фланцем невозможна

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма