


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Сокращение | DKOR |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |

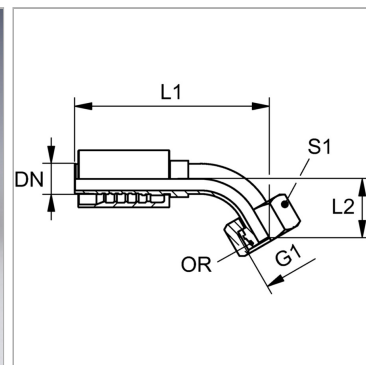

Информация о продукте

| | |
|-------------------------|--------------|
| DN | 31 |
| Размер | 20 |
| Дюймы | 1.1/4" |
| G1 | G 1.1/4" -11 |
| Рабочее давление | 420 bar |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Рабочее давление | 420 bar |
| L2 | 51.5 mm |
| L1 | 201 mm |
| S1 | 50 |
| Кольцо круглого сечения | 29,1 x 1,6 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма